



TUBOS GOTA-A-GOTA

**TUBOS
GOTA-A-GOTA**

**POLIDRIP® - PC
(AUTOCOMPENSANTE)**

**POLIDRIP® - NC
(TURBULENTO)**





TUBO COM GOTEJADOR INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE POLIDRIP® PC



TUBOS
GOTA-A-GOTA

POLIDRIP PC						
Diâmetro tubo (mm)	Espaçamento gotejadores (cm)	Bobines (mts)	Código 1,5 l/h	Código 2 l/h	Código 4 l/h	
16	25	400	113003	113050	113106	
	33	100	113007	113061	113109	
	40	400	113009	113051	113108	
	40	400	113011	113057	113111	
	50	400	113013	113052	113110	
	75	400	113015	113053	113112	
	100	100	113019	113058	113115	
	100	400	113021	113054	113114	
	110	400	113023	113055	113116	
	120	400	113025	113056	113118	
20	150	400	113027	113063	113121	
	33	300	-	113022	-	
	50	300	-	113020	-	
	75	300	-	113016	-	
	100	300	-	113014	-	

POLIDRIP® - PC



Tubo POLIDRIP® PC Ø 16 - Gotejador 1,5 l/h, 2,0 l/h e 4,0 l/h
Tubo POLIDRIP® PC Ø 20 - Gotejador 2,0 l/h



CONJUNTO CHICOTE

(LIGAÇÃO DA CONDUTA AO TUBO GOTA A GOTA)





NOTA: OUTRAS DISTÂNCIAS ENTRE GOTEJADORES - SOB CONSULTA
OUTRAS ESPESSURAS DE PAREDE - SOB CONSULTA

Preços e comprimentos de tubos:
SOB CONSULTA

Ø Tubo (mm)	Débito Nominal Gotej.	Espaçamento Gotejadores (cm)	Pressão (bar)						
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
16	1,5 l/h	25	95	105	115	125	130	140	145
		33	120	140	150	155	165	170	180
		40	145	165	175	180	190	200	210
		50	175	190	210	220	240	250	260
		75	245	275	300	320	335	350	360
		100	305	350	370	400	420	440	460
		125	360	410	455	490	500	530	550
		150	415	470	515	545	575	605	625
	2 l/h	25	65	80	90	100	110	115	120
		33	85	100	115	125	135	140	145
		40	95	120	130	145	155	160	170
		50	115	140	155	170	185	190	195
		75	150	185	215	230	245	255	265
		100	200	230	250	280	300	320	325
20	4 l/h	125	225	270	305	335	355	370	375
		150	250	310	340	370	400	415	425
	2 l/h	25	50	60	65	70	75	80	85
		33	65	70	80	95	90	95	100
		40	75	85	90	100	105	115	115
		50	90	100	110	120	130	135	140
		75	120	125	145	160	165	175	180
		100	140	160	180	200	215	220	225
		125	160	185	210	230	250	260	275
		150	180	210	240	260	285	295	310
	2 l/h	33	126	149	166	180	192	203	-
		50	179	212	236	257	274	290	-
		75	249	294	329	357	382	404	-
		100	311	368	411	447	478	506	-

Características

- Gotejador Autocompensante de 1,5 l/h, 2 l/h e 4 l/h de débito nominal.
- Membrana do gotejador de compensação de alta sensibilidade, resistente a agentes químicos e alterações de temperatura.
- Classificado em classe A segundo norma UNE 68076 (ISO 9261).
- Assegura caudais uniformes nas condições mais desfavoráveis de terreno e comprimento das linhas.
- Tubo DN 16 com 1,1 mm de espessura, com elevada resistência ao stress cracking.
- Tubo DN 20 com 1,15 mm de espessura, com elevada resistência ao stress cracking.
- Gama de compensação entre 0,8 a 4 bar.
- Usar filtro com malha de 120 mesh.

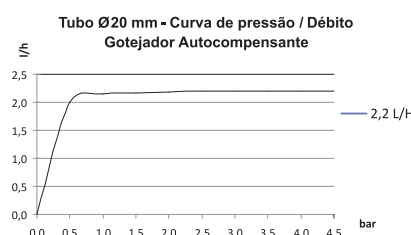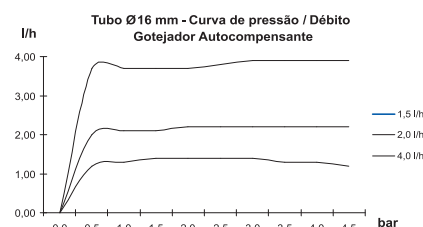

**POLIDRIP PCC
TUBO CASTANHO
COM GOTEJADOR INTEGRADO
AUTOCOMPENSANTE**
Consultar Pág. 11



TUBO COM GOTEJADOR INTEGRADO TURBULENTO POLIDRIP® NC



POLIDRIP NC					
Diâmetro tubo (mm)	Espaçamento gotejadores (cm)	Bobines (mts)	Código 2 l/h	Código 4 l/h	
16	25	100	113191	113164	
		400	113171	113154	
	33	50	113174	113151	
		100	113175	113152	
	40	400	113176	113156	
		400	113177	113168	
	50	100	113173	113159	
		400	113170	113158	
	75	400	113178	113160	
		50	113180	113161	
	100	100	113181	113163	
		400	113182	113162	

POLIDRIP® - NC



Tubo POLIDRIP® NC Ø 16 - Gotejador 2,0 l/h e 4,0 l/h

CONJUNTO CHICOTE

(LIGAÇÃO DA CONDUITA AO TUBO GOTA A GOTA)



Preços e comprimentos de tubos:
SOB CONSULTA

NOTA: OUTRAS DISTÂNCIAS ENTRE GOTEJADORES - SOB CONSULTA
OUTRAS ESPESSURAS DE PAREDE - SOB CONSULTA


CAUDAL A DIFERENTES PRESSÕES						
Q (l/h)	Débito Nominal Gotejador	Pressão (bar)				
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	2 l/h	1,6	2,2	2,8	3,3	3,7
	4 l/h	2,8	4,1	5,2	6,0	6,8

COMPRIMENTO MÁXIMO DE RAMAIS								
Débito Nominal Gotejador	Espaçamento entre gotejadores	Desnível %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
2 l/h	25	32	38	48	58	65	69	76
	33	40	46	56	68	73	77	84
	50	47	58	75	95	98	108	118
	75	50	66	90	119	130	141	154
	100	51	68	94	126	152	173	65
	125	53	71	104	147	180	207	62
4 l/h	25	22	26	28	33	34	38	40
	33	31	35	36	43	42	48	50
	50	40	48	52	58	61	64	68
	75	47	57	65	75	81	88	92
	100	51	61	73	86	96	106	114
	125	54	66	81	99	114	125	135

Características

- Gotejador Turbulento de 2 l/h e 4 l/h de débito nominal.
- Gama de funcionamento entre 0,8 e 2,5 bar
- Tubo de elevada resistência ao stress cracking com 0,9 mm de espessura
- Gotejador normalizado classe A - Norma UNE 68076 (ISO 9261)
- Usar filtro com malha de 120 mesh

Tubo Ø 16 - Curva de pressão / Débito
Gotejador Turbulento

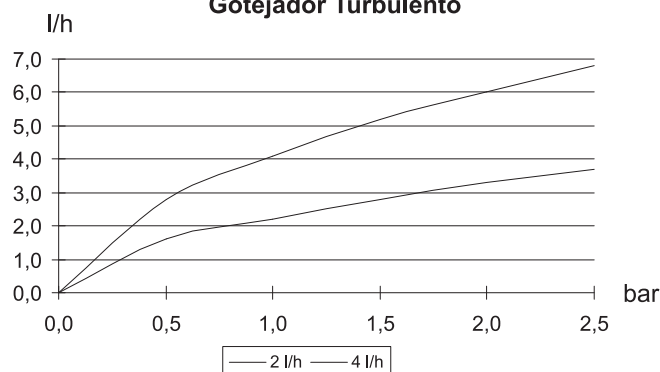

**POLIDRIP MC
TUBO CASTANHO
COM GOTEJADOR INTEGRADO
TURBULENTO**
Consultar Pág. 12



FITA DE REGA INSTALAÇÕES DE REGA AGRÍCOLA

TUBOS
GOTA-A-GOTA

FITA DE REGA EOLOS

Espaçamento (cm)	Débito gotejador (l/h)	Bobines (mts)	Código	
20 x 20	1,3	500	250336	
20 x 20	1,3	2.400	250337	



Características técnicas:

Espessura parede (mil. ")	Pressão máxima recomendada (bar)	Ramal máximo recomendado (mts)	Débito gotejador (l/h)	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Filtro recomendado (mesh)
6	1,2	95	1,3	16,4	16,1	120

Valores recomendados para:

Ramal máximo a 1,2 bar de pressão, desnível de 0% e variação de caudal de 10%



COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO

MINI VÁLVULAS PÁG. F 8



MV 10



MV 21



MV 11/ MV 15



MV 22

ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO PÁG. F 9



FT 1



FT 13



FT 5



FT 3



FT 9